


DROPIO



Printer digital single-pass cu cerneluri pe bază de apă

Permite imprimarea rapidă și la costuri reduse a loturilor mici și medii de ambalaje din hârtie, carton, carton ondulat și textil nețesut.

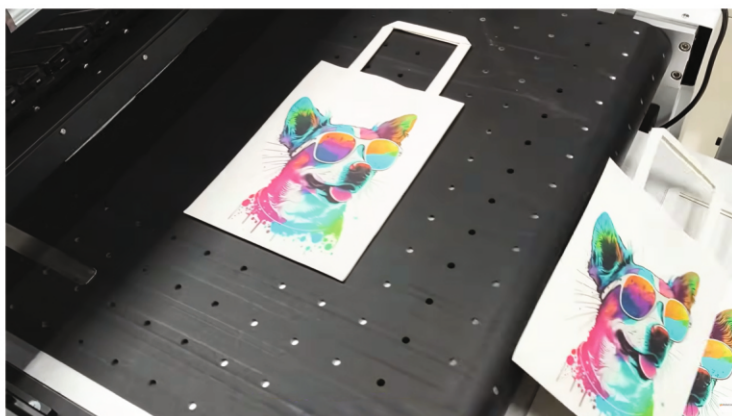

PERFORMANȚĂ

- Cerneluri pigmentate pe bază de apă
- Culori - CMYK
- Capete de imprimare piezoelectrice
- Viteză maximă de imprimare - 48m/s
- Alimentator automat cu fricțiune sau cu ventuze

Modele disponibile:

- DROPIO 300/800 - lățime de imprimare 329 mm, conveyer 800 mm
- DROPIO 600/1600 - lățime de imprimare 658 mm, conveyer 1.600 mm
- DROPIO 900/2000 - lățime de imprimare 987 mm, conveyer 2.000 mm

APLICAȚII

Printerul permite imprimarea directă pe o gamă largă de ambalaje și materiale, oferind flexibilitate maximă pentru personalizare, branding și producție eficientă.



Cutii de pizza



Pungi de hârtie



Ambalaje din carton ondulat



Sacoșe din materiale nețesute



Ambalaje de alimente



Pungi de hârtie pentru alimente

Denumire DROPIO - printer single-pass cu cerneală pigmentată pe bază de apă

Cap de imprimare	Piezoelectric EPSON A3+		
Rezoluție de imprimare	1200x400 dpi	1200x800 dpi	1200x1600 dpi
Mod de lucru	Draft	High Definition	Ultra High Definition
Viteză de imprimare	48 m/minut	24 m/minut	12 m/minut
Model	330/800	660/1600	990/2000
Lățime de imprimare	329 mm	658 mm	987 mm
Lățime conveyor	800 mm	1600 mm	2000 mm
Alimentare	230V/40A/50Hz	230V/40A/50Hz	230V/40A/50Hz
Putere maximă consumată	5 kW	8 kW	10 kW
Greutate	900 kg	1.400 kg	1.750 kg
Dimensiuni (LxIxH) mm	3100 x 1900 x 1550	3100 x 3020 x 1550	2600 x 4500 x 1800

Lungime conveyor: standard 2000 mm (alte lungimi la comandă)

Lamele elastice pentru fixare material

Materiale imprimate: hârtie, carton, textile nețesute, alte materiale cu suprafață absorbantă

Cerneală pigmentată pe bază de apă

Culori: C, M, Y, K

Role de alimentare la intrare

Tavă de colectare la ieșire

Opțiune de alimentare automată cu fricțiune sau cu ventuze

Software de rasterizare Photoprint

Conecțiune de rețea Gigabit

Sistem de operare Win7/Win10/Win11

Format fișiere grafică JPG, PDF, PSD, BMP, TIFF, GIF, TGA, EPS, etc.

Înălțime reglabilă în mod automat a capului de imprimare până la 200mm

Senzor pentru măsurarea grosimii materialului de imprimat

Sistem de curățare capete prin comandă software

Zonă de parcare capete pentru repaus

Senzori nivel cerneală

Temperatura mediu de lucru 20-28 C

Umiditate relativă mediu de lucru: 60-80%

DROPIO

Mons Medius Solution S.A.

 Strada Siriului 60A, București 014354, Romania

 www.mons-medius.com

 +40212322481